

Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460«

Der Turbobefüller von „Fliegl“ kann an jedes Vakuumfass über den Ansaugflansch des Ansaugschiebers mit 4 Schrauben angebaut werden. Er wird mit einem Ölmotor aus der Industrie für Hochdruckdauerleistung von mehr als 20 kW ausgestattet. Durch diese neuartige großvolumige Ausführung kann bei einer Ansaugleistung von Ø 150 mm und einer Saughöhe von ca. 4 m eine Ansaugleistung von ca. 6.000 l/min. erreicht werden.

Mit dieser neuen Version kann man, sobald die Gülle im Turbobefüller ist, den Kompressor abschalten. Der Befüller drückt die Gülle in den Behälter, lediglich das Fass muss entlüftet werden. Somit hat man weniger Ver-

schleiss und das Fass wird auch bei dickflüssiger Gülle bis zu 100 % voll. Die Pumpe kann auch während der Fahrt ein- und ausgeschaltet werden. (Doppellagerung, Ölmotor ausserhalb). Im Lieferumfang ist der Turbobefüller ohne Zubehör enthalten.

Achtung! Eine 100%-ige Ansaugleistung kann nur dann gewährleistet werden, wenn Sie mindestens 50l Ölleistung besitzen.

Inkl. Hydraulikkomponenten.

Zur Montage am Fass bei 6" Turbobefüller Bogen 6" - 8" mitbestellen.

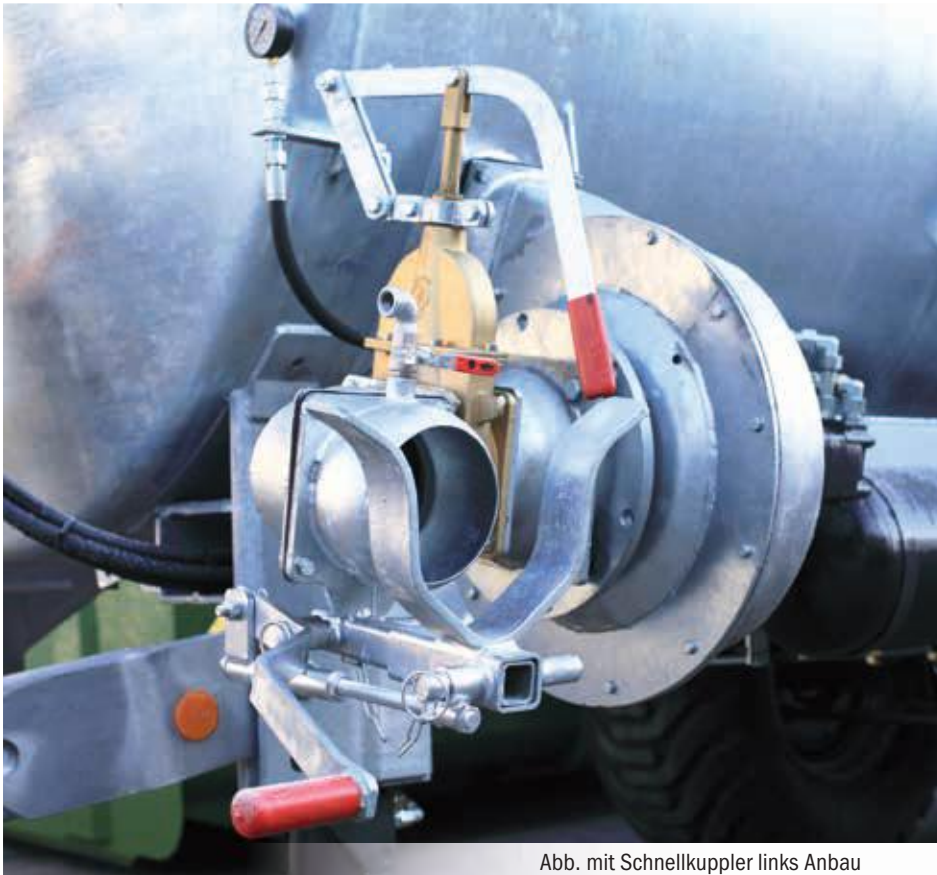


Abb. mit Schnellkuppler links Anbau

Abb. Linksanbau



①



Art.Nr.	Ausführung	Typ	Größe	ME
GFZXX800190	Anbringung links	460 D	6"	Stk.
GFZXX800193	Anbringung rechts	460 D	6"	Stk.
GFZXX800191	Anbringung links	460 D	8"	Stk.
GFZXX800192	Anbringung rechts	460 D	8"	Stk.
GFZXX800195	Zapfwellenantrieb 1 3/8"	460 D	6"	Stk.
① GFZXX800197	Zapfwellenantrieb 1 3/4" mit integriertem Schneidmesser	460 D	8"	Stk.