

Wey-Plattenschieber VNA

Gehäuse und Aufbauträger mit Epoxid-Kunststoff-Beschichtung.
Edelstahlteile ohne Beschichtung

Flanschbohrung: PN 10/16
EN 1092 / ISO 7005

Baulänge: EN 558-1/ISO 5752 Reihe 20


Nenndruck PN: DN 50-200 10 bar

DN 250-300 6 bar
DN 350-400 4 bar

Arbeitsdruck: siehe Tabelle, Kolonne AD

Für den Einbau als Kopfschieber
empfehlen wir flexible Gummi-
Stahldichtungen

Prüfung nach EN 12266-1, Rate A

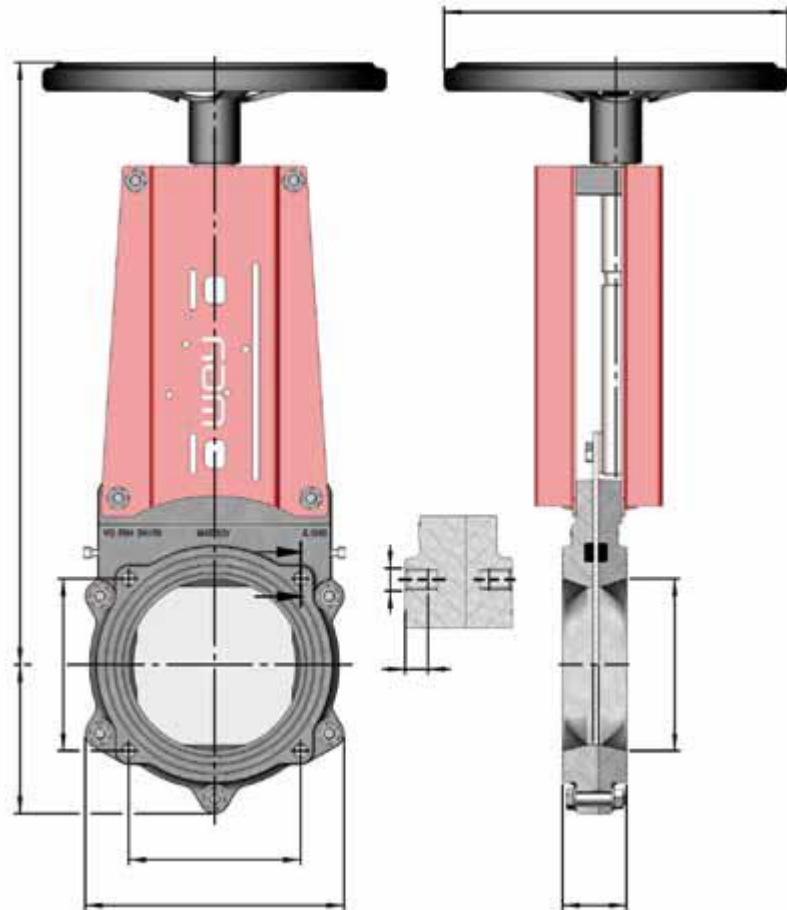

DN	BL	D	K	M	T	Anzahl Schrauben	H	H1	DH	Gewicht kg
150	56	226	150	M12	12	4	526	130	300	22
200	60	308	180	M12	12	4	606	156	300	30