


MULTIFUNKTIONSDRUCKLUFTSCHLAUCH

Art.Nr.	Innen-Ø, +/- 5 %	Außen-Ø, +/- 5 %	Wandstärke, +/- 5 %	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge
SBWXXX860014	7 mm	15 mm	4 mm	80 bar	240 bar	50 m

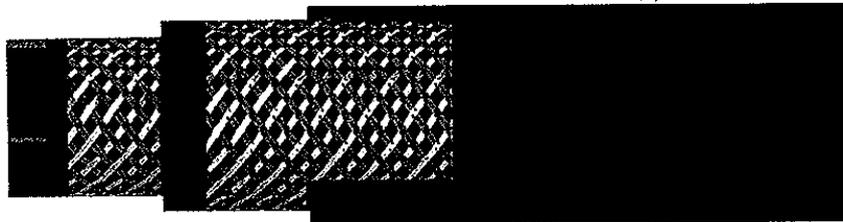

Zwei mittig eingebrachte Druckträger

Zulässige Maß-Abweichungen (Toleranzen) Weich PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage nach DIN 16940

Toleranztabelle für			
Innen-Durchmesser		Wanddicke	
Innen-Durchmesser	Toleranz +/-	Wanddicke	Toleranz +/-
1 - 2 mm	0,2 mm	0,3 - 1 mm	0,1 mm
über 2 - 3 mm	0,3 mm	über 1 - 2 mm	0,2 mm
über 3 - 6 mm	0,4 mm	über 2 - 3 mm	0,3 mm
über 6 - 10 mm	0,5 mm	von 3 - 5 mm	0,4 mm
von 10 - 16 mm	0,8 mm		

Bei einseitiger Verlegung der Toleranz des Innen-Durchmessers und der Wanddicke nur nach der Plus- oder Minus-Seite gilt der Gesamtwert.