

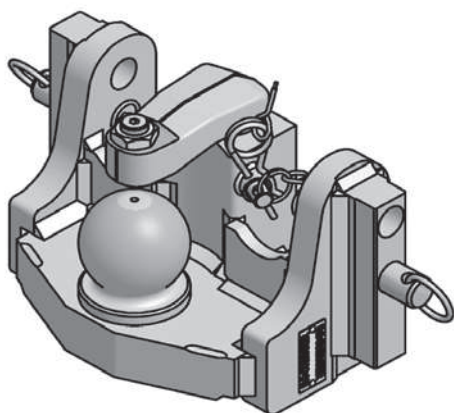
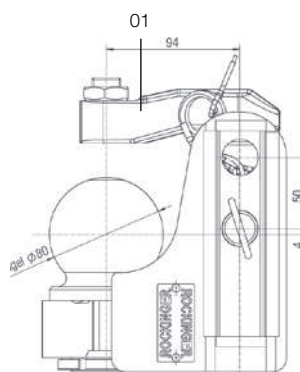
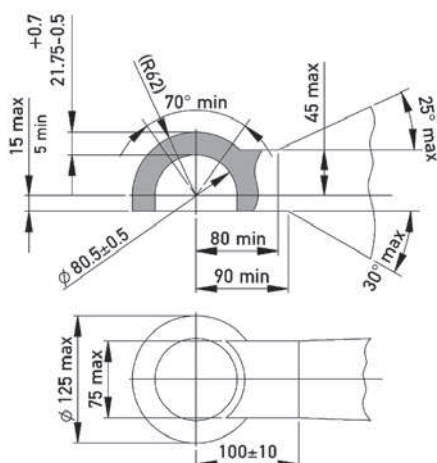
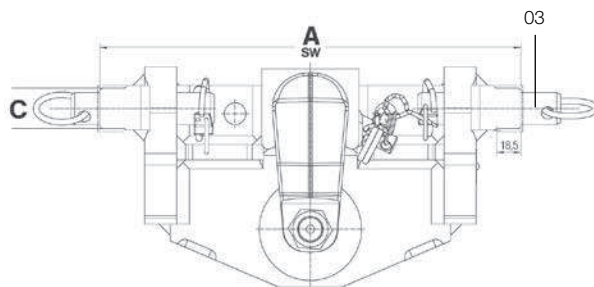


RO★825 A Kugelukplung / Ball hitch

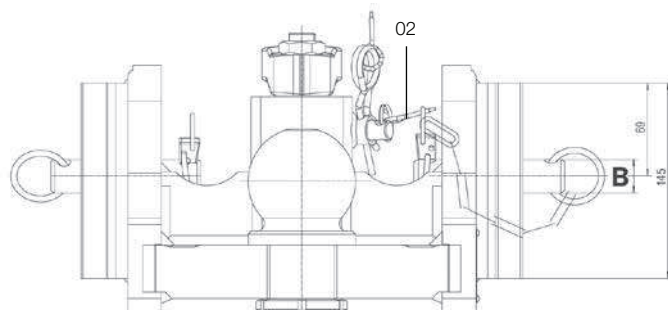

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

- manuelle Kugelukplung mit Fahrstuhlhalter
- verschiedene Spurweiten
- manual ball hitch with height adjustable bearing
- different track width

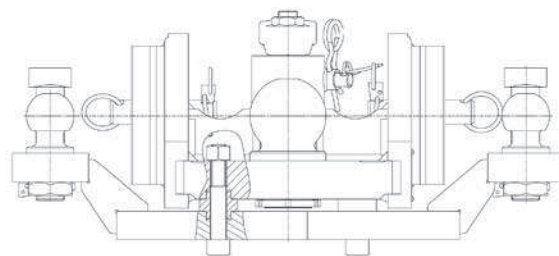

Auswahltable / Selection table

Artikel-Nr. / Order No.	Spurweite A,B,C / Track width A,B,C SW (mm)	S (t)	D (kN)	ABG (M)	EG (e1)
RO 825 A 1030 C	310/22/30	3,0	89,3	1025	0492
RO 825 A 1230 C	312/22/30	3,0	89,3	1025	0492
RO 825 A 2330 C	323/22/30	3,0	89,3	1025	0492
RO 825 A 3030 C	330/25/32	3,0	89,3	1025	0492
RO 825 A 3630 C	336/22/30	3,0	89,3	1025	0492

Ersatzteile / Spare parts

Pos. / Item	Benennung / Description	Artikel-Nr. / Order No.
01	Niederhalter / Keeper	ROE 75 L 099
02	Verriegelungsbolzen / Arrest bolt	ROE 75 L 077
03	Absteckbolzen $\phi 22$ / Bolt $\phi 22$	ROE 71241
	Absteckbolzen $\phi 25$ / Bolt $\phi 25$	ROE 71180
04	Staubschutzkappe / Dust cap	ROE 25522

Aufrüstsatz Zwangslenkung / Upgrade kit forced steering

Benennung / Description	Artikel-Nr. / Order No
Anbau rechts / Installation right	ROE 70 L 052
Anbau links / Installation left	ROE 70 L 053
beidseitig / bothsides	ROE 74 L 026

Technische Daten / Technical data

nach ISO 24347

according to ISO 24347