


FRONTLADERZINKEN

BIEGUNGSPEBE AUF ZINKEN Ø 36 MM

Bruchbelastung R155 da N/mm²

Dehngrenze min. RS 130 da N/mm²

Abstand vom max. Biegespannungspunkt	Zulässige max. Belastung da N	Sprengung
600	P ₁ = 850 da N	f ₁ = 60 mm
800	P ₂ = 630 da N	f ₂ = 60 mm
1000	P ₃ = 500 da N	f ₃ = 60 mm

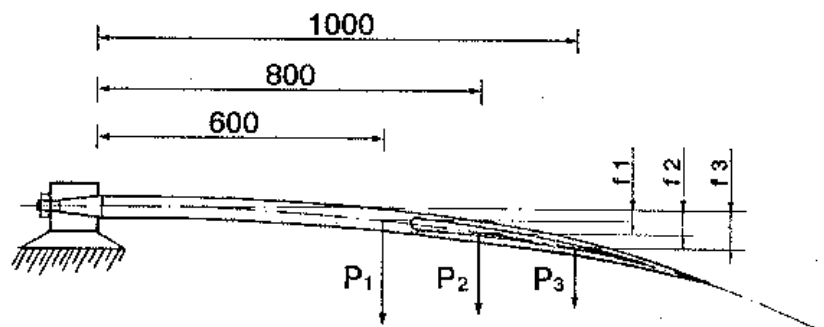

BIEGUNGSPEBE AUF ZINKEN Ø 42 MM

Bruchbelastung R155 da N/mm²

Dehngrenze min. RS 130 da N/mm²

Abstand vom max. Biegespannungspunkt	Zulässige max. Belastung da N	Sprengung
600	P ₁ = 1470 da N	f ₁ = 40 mm
800	P ₂ = 1100 da N	f ₂ = 75 mm
1000	P ₃ = 900 da N	f ₃ = 105 mm

