

3/4-16UNF; 7/8-14UNF; M20x1,5; M22x1,5; M27x1,5 G1/8

- ☐ Die Stopfen dienen zum Verschluss von Formbohrungen als Ersatz für Ventile in Formbohrungen 3/4-16UNF; 7/8-14UNF; M20x1,5; M22x1,5; M27x2 und G1/8
- ☐ Die Stopfen haben in der Längsachse eine Bohrung. Durch nachträgliche Einbringung von Radialbohrungen können verschiedene Funktionen realisiert werden. Größe und Lage der einzubringenden Radialbohrungen entsprechen der jeweiligen Ventil-Formbohrung.
- ☐ Stopfendichtung entspricht dem Ventiltyp
- ☐ Die Stopfen sind verzinkt



Kenngrößen


Druckflüssigkeit	Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51 524
Flüssigkeitstemperaturbereich (NBR) °C	-30 ... +100
Erforderliche min. Ölreinheit	Nach ISO 4406 (1999), Klasse 21/18/15
Einbaulage	beliebig

Gesamtübersicht und Anwendung

Gewinde	Anzahl der Ventilanschlüsse des Hydraulikventils	Bezeichnung des Hydraulikelements, zu dessen Ersatz der Stopfen dient	Bestell-Nr.	Masse (kg)	Anzugsmoment (Nm)	Betriebsdruck (bar)
3/4-16UNF	2	SD2E-A2	15960800	0,07	120	420
		SD3E-A2				
		SD1E-A2				
		SD1M-A2				
		SC1F-A2				
		SR1A-A2				
		SF22A-A2				
	3	SD2E-A3	22751900	0,08	120	420
		SP2A-A3				
		SC1F-A3				
	4	SD2E-A4	22752000	0,09	120	420
7/8-14UNF	2	SD3E-B2	19356300	0,10	150	420
		SC1F-B2				
		SR1A-B2				
		SR4A-B2				
		SR4P-B2				
	3	SD2E-B3	19356900	0,12	150	420
		SP4A-B3				
		SP4P-B3				
		SFD2F-B3				
	4	SD2E-B4	19357300	0,14	150	420
M20x1,5	3	PVRM1-063	19434000	0,10	60	50
M22x1,5	2	ROE3	19433200	0,09	80	350
		VPN1-06				
		VPP2-04				
M27x2	3	VRN2-06	19433400	0,11	80	320
	2	VPN2-10	19433600	0,18	120	350
	3	VRN2-10	24493100	0,20	120	320
G1/8	3	LV1-043	19433800	0,01	12	500

Stopfen für 2-Wegeventile


Maßangaben in mm

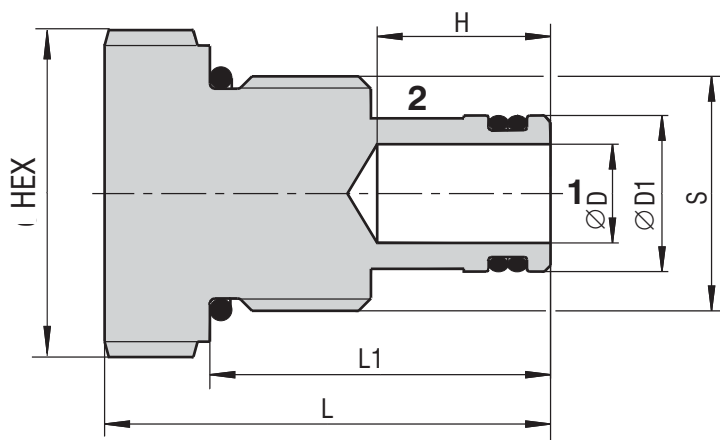

S	HEX	L	L1	Ø D	H	Ø D1
3/4-16UNF	24	36	27,5	8	14	12,65
7/8-14UNF	27	43	33	10	19	15,82
M22x1,5	27	38	28	12	18	18
M27x2	32	58	46	13,5	32	23

Stopfen für 3-Wegeventile

Maßangaben in mm

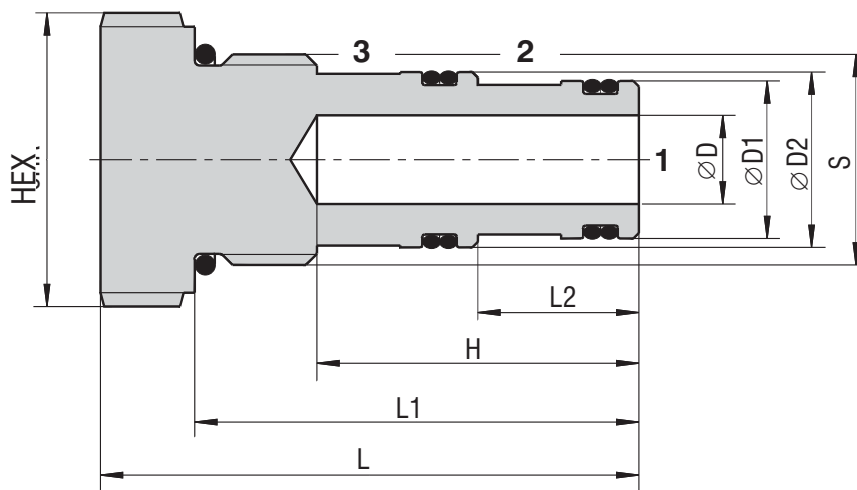


S	HEX	L	L1	L2	Ø D	H
3/4-16UNF	24	48,5	40	14,5	8	29
7/8-14UNF	27	57	47	16,5	10	33
M20x1,5	24	55	45	16	10	32
M22x1,5	27	51	41	14,5	10	31
M27x2	32	63	51	21	12	36

S	Ø D1	Ø D2
3/4-16UNF	14,22	15,82
7/8-14UNF	15,82	17,42
M20x1,5	15,40	16,90
M22x1,5	17,50	18,00
M27x2	21,00	23,00

Stopfen für 4-Wegeventile

Maßangaben in mm

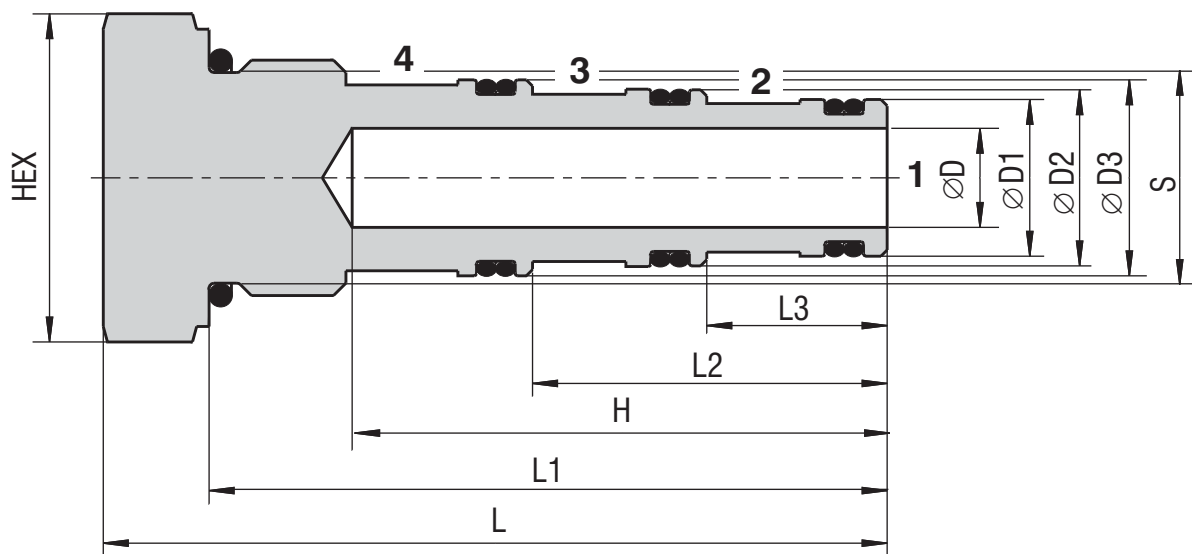


S	HEX	L	L1	L2	L3	Ø D	H
3/4-16UNF	24	63	54,5	28,5	14,5	8	43
7/8-14UNF	27	70,5	60,5	31	15	10	46

S	Ø D1	Ø D2	Ø D3
3/4-16UNF	12,65	14,22	15,82
7/8-14UNF	15,82	17,42	19,00

Stopfen mit Innensechskant (für Wechselventil LV1-043)

Maßangaben in mm

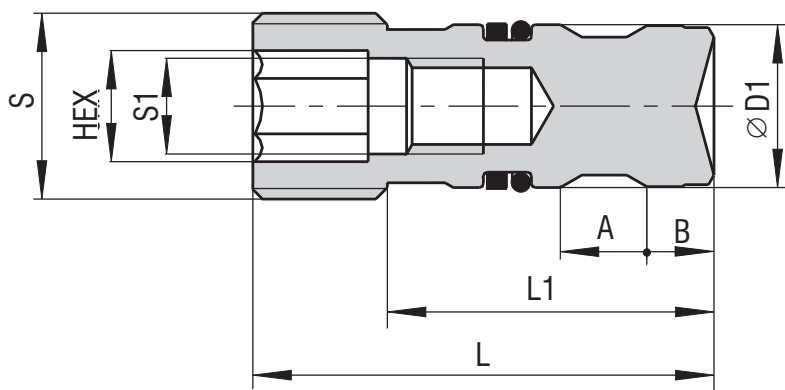

S	L	L1	S1	Ø D1	A	B
G 1/8	24	17	5	8,5	4,5	3,5

Hinweis!

- Die Verpackungsfolie ist recyclingfähig.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.

ARGO-HYTOS s.r.o. CZ - 543 15 Vrchlabí
tel.: +420-499-403 111
E-mail: info.cz@argo-hytos.com
www.argo-hytos.com