




Ballengabel mit Schiebevorrichtung

- Kontrolliertes Abschieben der Ballen
- Sicheres Stapeln in großen Höhen
- 4 Zinken
- Zinkenlänge 1000 mm
- Feuerverzinkte Ausführung
- Zylinder 1 x doppelwirkend und 1 x einfachwirkend
- 1 x doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Inkl. Hydraulikschläuche

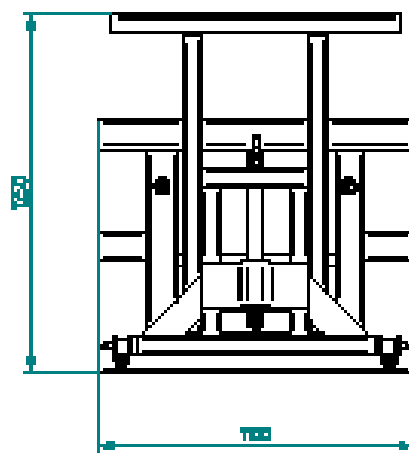

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.
BGSFLM000000	Ballengabel mit Schiebevorrichtung	Euronorm	220 kg
BGSRTL000000	Ballengabel mit Schiebevorrichtung	Hof-, Rad- und Teleskoplader	220 kg