





STAR

MV-MF - MAV-MAF
60 - 72 - 84

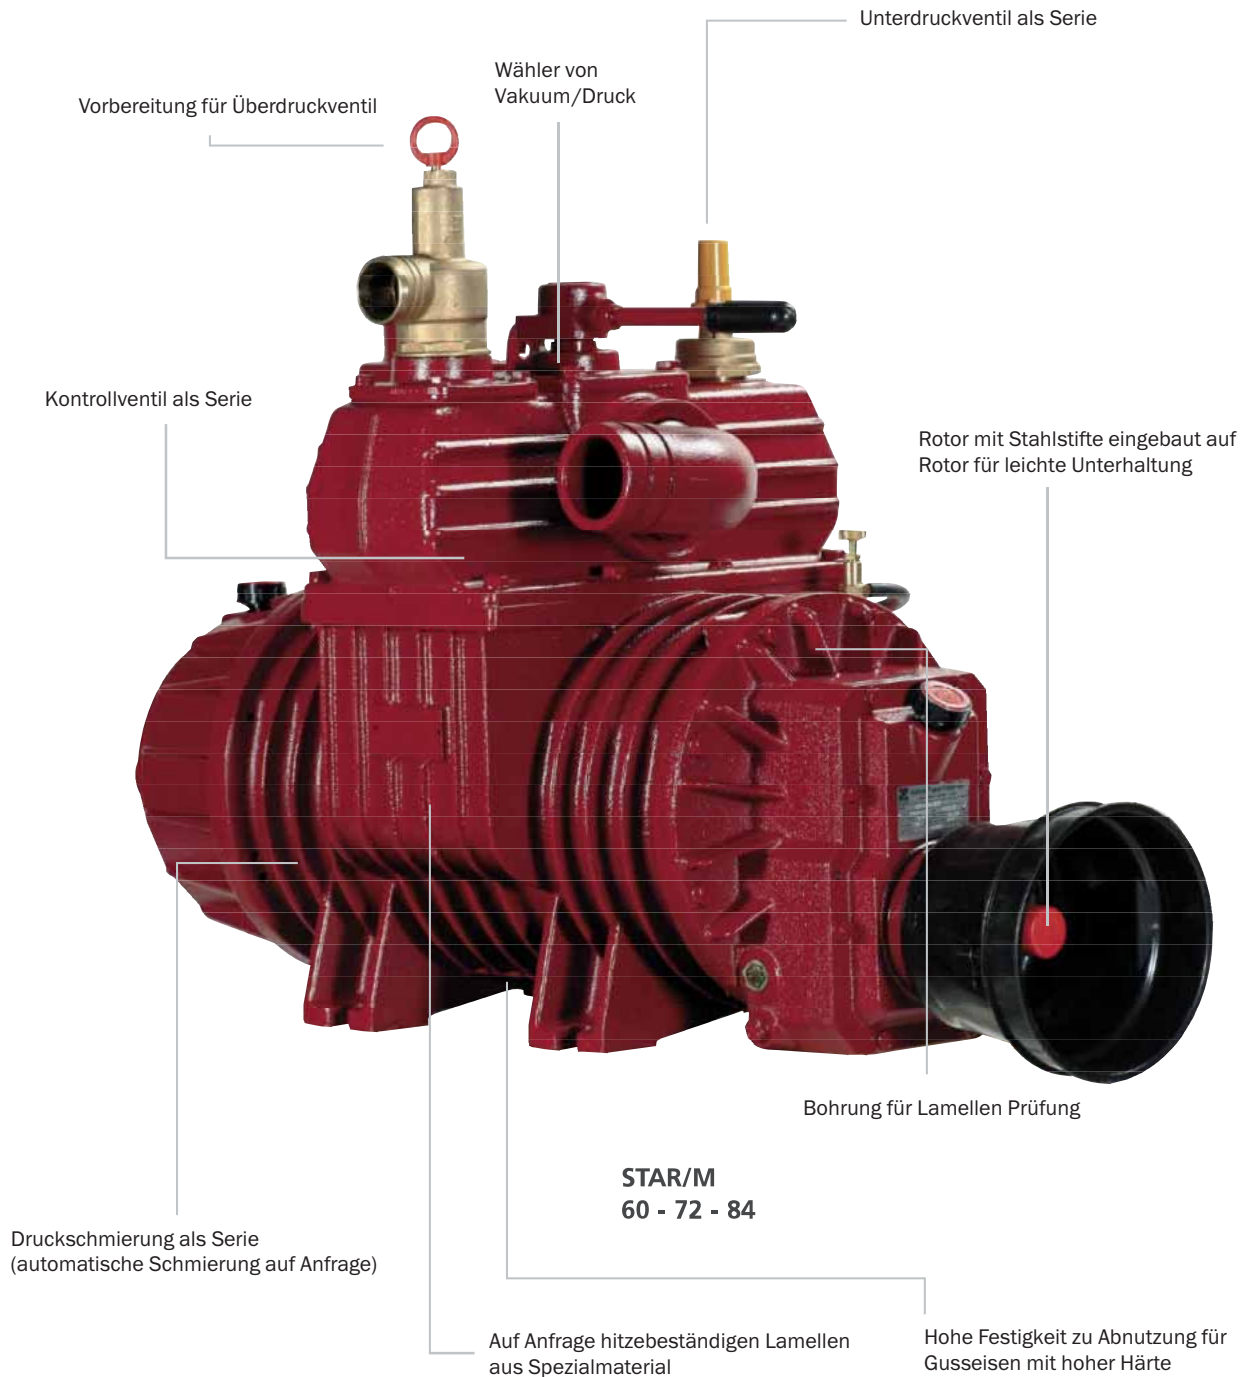


In der Version / M die Antriebswelle (Zapfwelle) wird über eine Kardanwelle zu 540 upm. oder 1000 upm. betrieben.


Technische Daten:		STAR 60	STAR 72	STAR 84
Geometrische Leistung	(l / min)	10.680	11.870	14.420
STAR MV-MF max. Drehzahl	(rpm)	600	600	600
STAR MV-MAF max. Drehzahl	(rpm)	1.200	1.200	1.200
(Relativa) max. absolut (relativ) druck	(bar)	2.5 (1.5)	2.5 (1.5)	2.5 (1.5)
Vakuum ohne eingebautem Unterdruckventil	(bar)	-0.95	-0.95	-0.95
Vakuum mit eingebautem Unterdruckventil	(bar)	-0.80	-0.80	-0.80
STAR MV-MF Leistungsbedarf zu 1.5 bar absolute, 540 rpm	(kW)	11	12	15
STAR MV-MF Leistungsbedarf zu 1.5 bar absolute, 540 rpm	(kW)	25	27	36
STAR MAV-MAF Leistungsbedarf zu 1.5 bar absolute, 1000 rpm	(kW)	14	16	18
STAR MAV-MAF Leistungsbedarf zu 1.5 bar absolute, 1000 rpm	(kW)	28	32	36
Netto-Gewicht MF	(Kg)	204	220	245
Netto-Gewicht MV	(Kg)	209	225	250

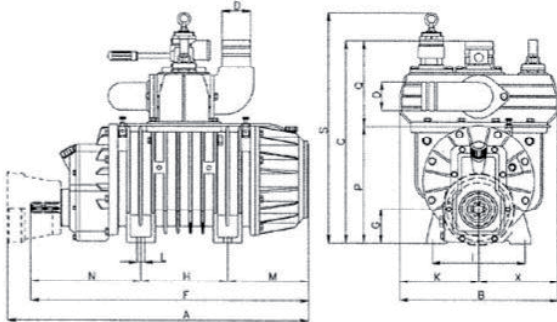


STAR MV - MAV	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	K	X	
60	mm	761	490	540	80	735	80	245	247	18	204	286	326	214	492	220	220
72		811	490	540	100	785	80	245	247	18	229	311	326	214	492	220	220
84		894	490	540	100	865	80	245	247	18	269	351	326	214	492	220	220

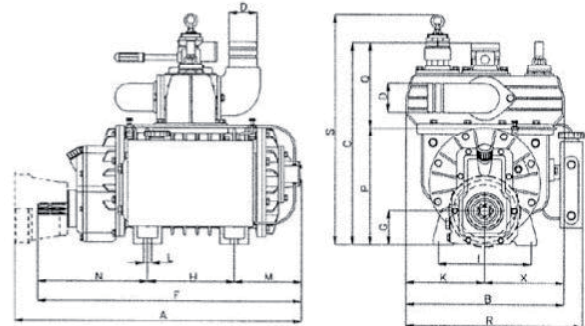


STAR MF - MAF	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	K	X	
60	mm	723	490	540	80	695	80	245	247	18	164	286	326	214	492	220	220
72		773	490	540	100	745	80	245	247	18	189	311	326	214	492	220	220
84		853	490	540	100	825	80	245	247	18	229	351	326	214	492	220	220

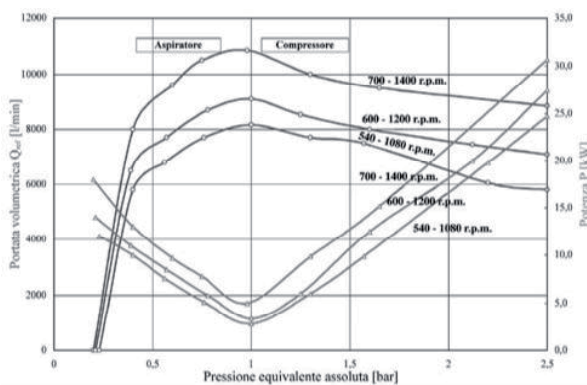

STAR 60 M - MA

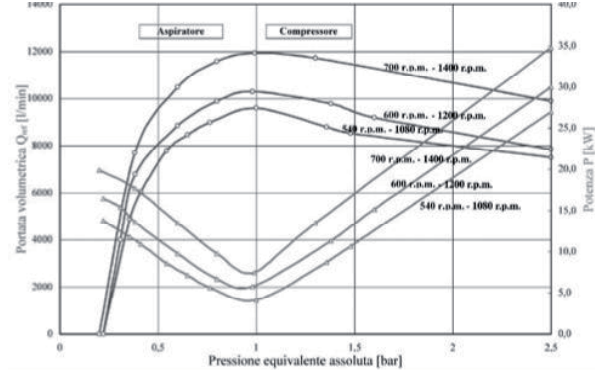


STAR 72 M - MA

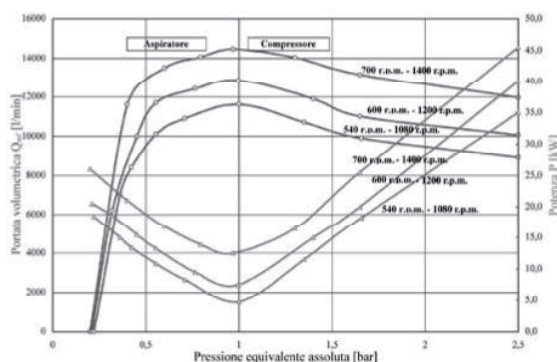

STAR 84 M - MA

Andavernde arbeitszeit von standard lamellen = 8 min.

Andavernde arbeitszeit von " long life lamellen = 15 min.

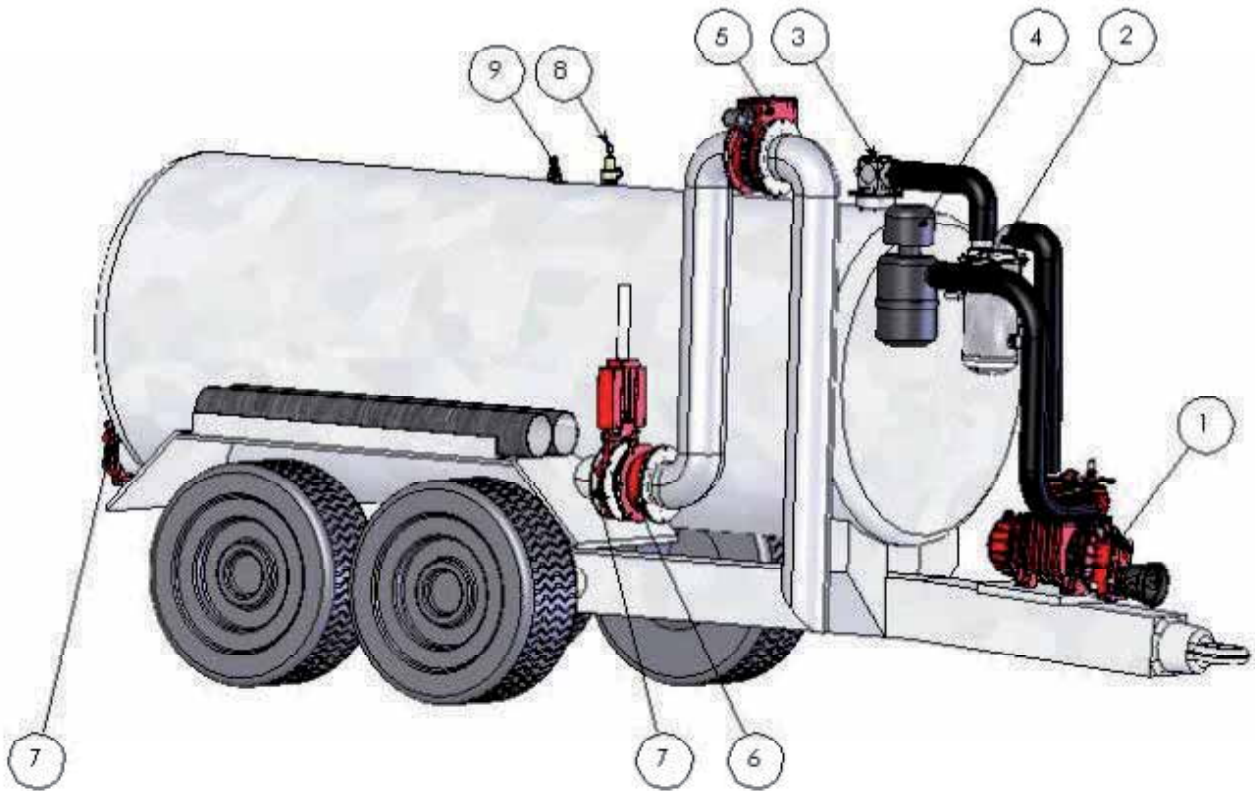

1. Pumpe
2. Sekundäresventil
3. Primäresventil
4. Schalldämpfer
5. Motorisierte Kupplung
6. Drehbare Kupplung
7. Kolbenschieber
8. Überdruckventil
9. Unterdruckventil