


FRONTLADERZINKEN

BIEGUNGSPEBE AUF ZINKEN Ø 36 MM

Bruchbelastung R155 da N/mm²

Dehngrenze min. RS 130 da N/mm²

Abstand vom max. Biegespannungspunkt	Zulässige max. Belastung da N	Sprengung
600	$P_1 = 850$ da N	$f_1 = 60$ mm
800	$P_2 = 630$ da N	$f_2 = 60$ mm
1000	$P_3 = 500$ da N	$f_3 = 60$ mm

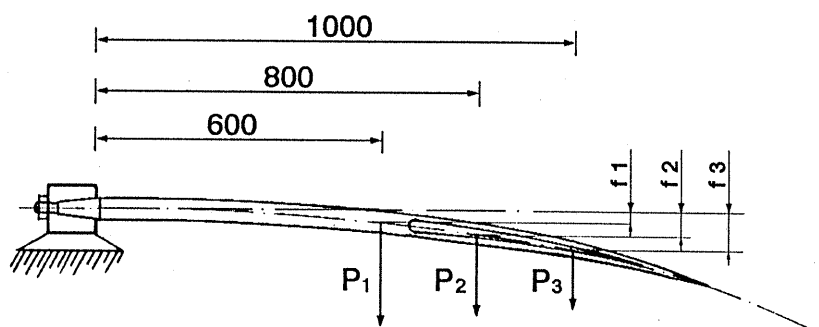

BIEGUNGSPEBE AUF ZINKEN Ø 42 MM

Bruchbelastung R155 da N/mm²

Dehngrenze min. RS 130 da N/mm²

Abstand vom max. Biegespannungspunkt	Zulässige max. Belastung da N	Sprengung
600	$P_1 = 1470$ da N	$f_1 = 40$ mm
800	$P_2 = 1100$ da N	$f_2 = 75$ mm
1000	$P_3 = 900$ da N	$f_3 = 105$ mm

